


Установка и ввод в эксплуатацию

Потребуется, в базовую комплектацию не входят:

- Крестовая отвертка
- Комплект винт с шайбой и гайкой - 4 штук (для 3-х вентиляторов), 8 штук (для 6-ти вентиляторов).
- Кабель питания – 1 штука

Выбираем необходимый юнит в 19 дюймовом шкафу и прикручиваем модуль охлаждения. (Пример установки на картинке снизу.)

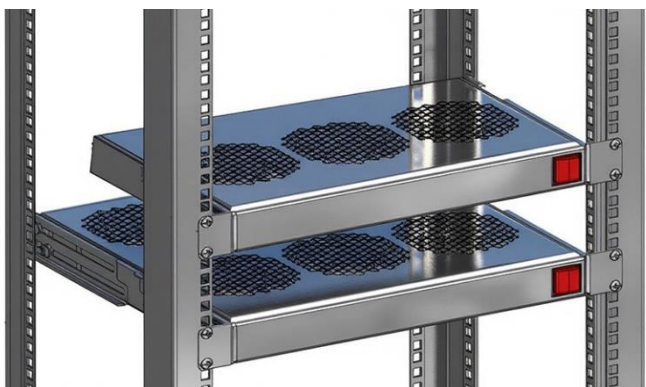

Комплект поставки

Вентиляторный модуль – 1 штука

Упаковка – 1 штука

Примечание – Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию вентиляторных модулей серии BM-K с целью улучшения эксплуатационных характеристик.

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Контроль качества

Дата приемки « ____ » _____ 20__ г



REDGEN

ПАСПОРТ

Вентиляторные модули 1U, 19 дюймов для снятия избыточного тепла с телекоммуникационного (серверного оборудования)
(Серия: **BM-B**)



Серия: **BM-B**

Совместим со всеми телекоммуникационными (Серверными) шкафами.

Сайт: WWW.REDGEN.RU

Почта: sales@redgen.ru

Тел: +7(495)730-35-89

Основные технические данные.

1.1. Вентиляторные модули серии ВМ-В, (далее изделия) предназначены для установки в телекоммуникационные или серверные напольные и настенные шкафы, также в уличные шкафы для вентиляции установленного оборудования. Изделие поставляются готовое к эксплуатации..

1.2. Изделия изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150. Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при:

– температуре от +5°C до +40°C;

– верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при 25°C.

1.3. Рекомендуются для установки в оборудования стандарта 19 дюймов (19”), в соответствии с ГОСТ 28601.2(МЭК 297-2). Оборудование должно располагаться в верхней или нижней части шкафов.

1.4. Изделие оборудовано входом питания С14 и предназначено для подключения через устройство защитного отключения к электрической сети переменного тока напряжением 220В с заземляющим проводом.

Гарантии изготовителя.

2.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев.

Условия транспортирования, хранения и утилизации.

3.1. Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует соблюдения специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

3.2. Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом наземного транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170, в части климатических факторов по группе 2 ГОСТ 15150.

3.3. Условия хранения должны соответствовать группе 2 ГОСТ 15150.

3.4. Утилизацию производить по общим правилам, действующим у потребителя.

Технические характеристики 1-ого вентилятора:

Производительность.	Потребляемая мощность.	Уровень шума.	Частота вращения.
150 м³/час	20Вт	48 dB	2600 об/мин

Габаритные размеры:

Артикул	Параметры		
	Габариты (мм) (ВхШхГ)	Кол-во вентиляторов (шт.)	Масса (кг)
ВМ-В-3*	45x483x200	3	2.5
ВМ-В-3-Т*	45x483x200	3	2.55
ВМ-В-3-ТР*	45x483x200	3	2.6
ВМ-В-4-Т*	45x483x400	4	4.1
ВМ-К-3*	45x483x410	6	5.16
ВМ-К-3-Т*	45x483x410	6	5.2
ВМ-К-3-ТР*	45x483x410	6	5.25

*Цвет корпуса RAL7035 (Порошковая краска с предварительным фосфатированием), RAL9005 (Опционально под проект)

Расшифровка артикула:

Цифра 3 или 6 – количество вентиляторов.

Т- встроен термодатчик, включает при температуре +35+/-3%, выключается +25+/-5%.

ТР – встроен терморегулятор, регулировка температуры включения в диапазоне от 0 до 60 С, выключается при падении температуры на 7°C меньше установленной.

Техническое обслуживание

- Техническое обслуживание сводится к удалению пыли внутри и снаружи вентиляторного модуля, по мере загрязнения.
- Для проведения технического обслуживания вентиляторного модуля необходимо его обесточить.
- Запрещается применять для очистки вентиляторного модуля растворители, содержащие бензин, ацетон, а также абразивные средства очистки.