

Установка и ввод в эксплуатацию (Потребуется)

Наименование	Количество	
Крестовая отвертка	1 штука	
Комплект винт с шайбой и гайкой	6 штук	
Кабель питания	1 штука	

Комплект поставки

Вентиляторный модуль – 1 штука


Упаковка – 1 штука

Примечание – Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию вентиляторных модулей серии ВМ-К-ШТК-ПВЗ с целью улучшения эксплуатационных характеристик.

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Контроль качества

Дата приемки « ____ » _____ 20__ г

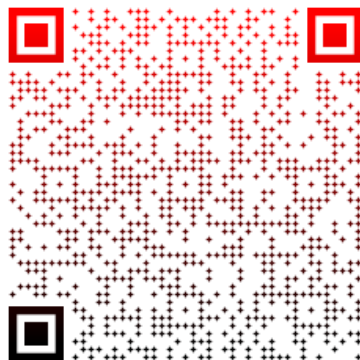

Производитель: **RedGeN**

REDGEN

ПАСПОРТ

Вентиляторные модули потолочные для телекоммуникационных пылевлагозащищенных шкафов



Серия: **ВМ-К-ШТК-ПВЗ**

Для напольных пылевлагозащищенных шкафов серии: **ШТК-ПВЗ**, возможна установка в конструктивы других производителей при схожих посадочных размерах

Сайт: WWW.REDGEN.RU

Почта: sales@redgen.ru

Тел: +7(495)730-35-89

Основные технические данные.

1.1. Вентиляторные модули серии ВМ-К-ШТК-ПВЗ (далее изделия) предназначены для установки в телекоммуникационные напольные пылевлагозащищенные шкафы IP55, изделия поставляются готовые к эксплуатации.

1.2. Изделия изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69. Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при:

- температуре от +5°C до +40°C;
- верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80% и атмосферном давлении 60-106,7Мпа(450-880 мм рт.ст.).

1.3. Рекомендуется для установки в оборудования стандарта 19 дюймов (19”), в соответствии с ГОСТ 28601.2(МЭК 297-2). Оборудование должно располагаться в верхней или нижней части шкафов.

1.4 Все элементы вентиляторного модуля заземлены и выведены на разъем С14.

Гарантии изготовителя.

2.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев.

Условия транспортирования, хранения и утилизации.

3.1. Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует соблюдения специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

3.2. Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом наземного транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170, в части климатических факторов по группе 2 ГОСТ 15150.

3.3. Условия хранения должны соответствовать группе 2 ГОСТ 15150.

3.4. Утилизацию производить по общим правилам, действующим у потребителя.

Технические характеристики 1-ого вентилятора:

Производительность.	Потребляемая мощность.	Уровень шума.	Частота вращения.
150 м³/час	20Вт	48 dB	2600 об/мин

!Для эффективного притока воздуха в шкаф рекомендуется использовать приточный модуль охлаждения (ВМ-Д-6-ШТК-ПВЗ) и проверять сменные IP фильтра.

Габаритные размеры:

Артикул	Параметры		
	Габариты (мм) (ВхШхГ)	Кол-во модулей (шт.)	Масса (кг)
ВМ-К-3-ШТК-ПВЗ *	44x460x322	3	3.250
ВМ-К-3-ТР-ШТК-ПВЗ *	44x460x322	3	3.274
ВМ-К-6-ШТК-ПВЗ *	44x460x322	6	4.450
ВМ-К-6-ТР-ШТК-ПВЗ *	44x460x322	6	4.474

*Цвет корпуса RAL7035 (Порошковая краска с предварительным фосфатированием), RAL9005 (Опционально под проект)

Расшифровка артикула:

Цифра 3 или 6 – количество вентиляторов.

ТР – встроен терморегулятор, регулировка температуры включения в диапазоне от 0 до 60 С, выключается при падении температуры на 7°C меньше установленной.

Техническое обслуживание

- Техническое обслуживание сводится к удалению пыли внутри и снаружи вентиляторного модуля, по мере загрязнения.
- Для проведения технического обслуживания вентиляторного модуля необходимо его обесточить.
- Запрещается применять для очистки вентиляторного модуля растворители, содержащие бензин, ацетон, а также абразивные средства очистки.