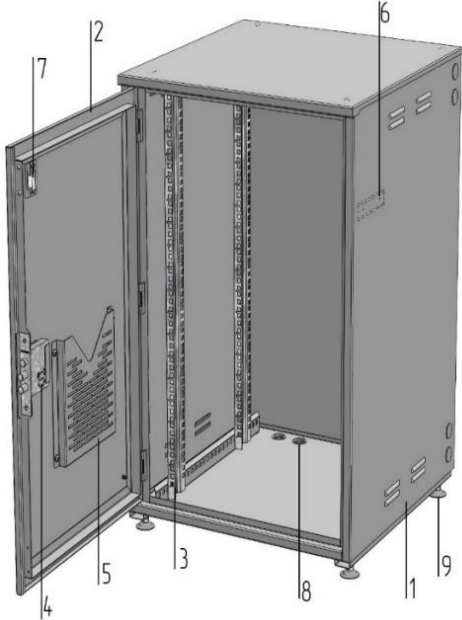


Комплектация


№	Наименование	Кол-во, шт	Изображение
1	Сварной корпус	1	
2	Дверь распашная	1	
3	Вертикальные профили 19"	4	
4	Замок с комплектом ключей	1	
5	Карман для документов (A4)	1	
6	DIN-рейка	1	
7	Датчик открытия "Геркон" (Опционально)	1	
8	Кабельный ввод (ступенчатый сальник Ø30мм)	4 + 8	
9	Винтовые регулируемые опоры ножки	4	
10	Паспорт	1	

Примечание – Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, без ухудшения качества

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Контроль качества

Дата приемки « ____ » _____ 20__ г

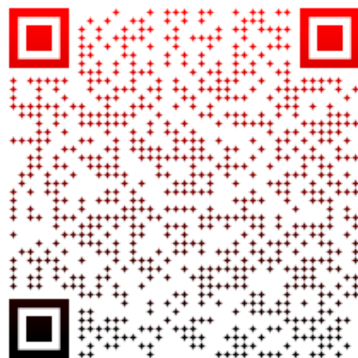

REDGEN

ПАСПОРТ

Шкаф телекоммуникационный напольный антивандальный IP31

Грузоподъемность 800кг

Серия: ШТК-М-А 19"

Шкаф телекоммуникационный антивандальный напольный ШТК-М-А, 19", шириной 600мм (далее – шкаф), устанавливаются в помещениях с открытым доступом.

Шкаф предназначен для установки активного и пассивного телекоммуникационного, электротехнического и другого оборудования стандарта 19" дюймов.

Область использования(установки) - в отапливаемых зданиях и помещениях при:

- температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С;
- относительной влажности окружающего воздуха 80%.

Изготавливаются из листового металла ГОСТ 19904-90, толщиной 1.5мм

При стандартной толщине стенок 1,5мм — грузоподъемность 800 кг.

При толщине стенок 2,0 мм — грузоподъемность до 1200 кг.


Сайт: WWW.REDGEN.RU

Почта: sales@redgen.ru

Тел: +7(495)730-35-89

Основные технические данные.

- 1.1. Опционально возможно изготовления шкафа из нержавеющей стали **AISI 316** (Корабельная сталь), и нержавеющей стали **AISI 304**.
- 1.2. Степень защиты шкафа – IP31, в соответствии со стандартами МЭК-70-1, IEC 6052, ГОСТ 14254-96, DIN 40050.
- 1.3. Система заземления входит в стандартную комплектацию шкафа и включает в себя объединение всех металлических частей корпуса под единый потенциал (на корпусе шкафа и двери имеются приварные шпильки заземления, соединённые гибким проводником)

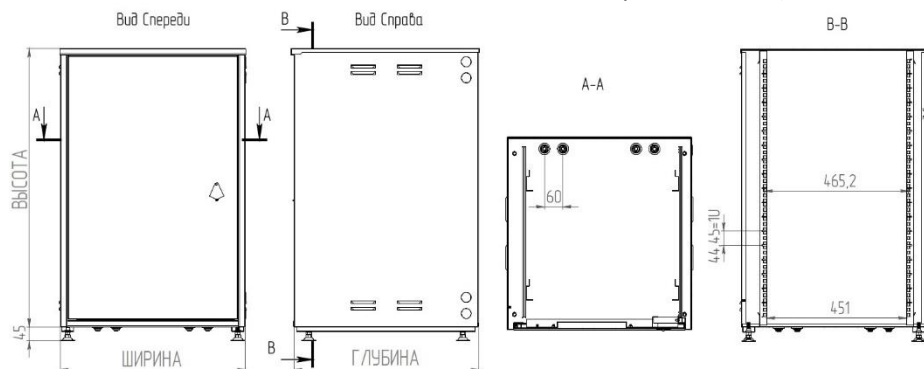

Габаритные размеры:

Таблица 1

Обозначение шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Вес шкафа, при глубине, мм		
			600	800	1000
ШТК-18.Глубина-М-А	865	600	47,5	66	72
ШТК-22.Глубина-М-А	1030	600	52	72	81
ШТК-24.Глубина-М-А	1130	600	55	75	86
ШТК-27.Глубина-М-А	1255	600	59	79	88
ШТК-32.Глубина-М-А	1485	600	67	87	96
ШТК-33.Глубина-М-А	1530	600	69	89	98
ШТК-37.Глубина-М-А	1720	600	76	96	104
ШТК-42.Глубина-М-А	1950	600	86	106	115
ШТК-47.Глубина-М-А	2160	600	97	117	125
ШТК-52.Глубина-М-А	2380	600	109	129	138
ШТК-54.Глубина-М-А	2470	600	112	134	144
Внешняя глубина, мм		600	800	1000	
Полезная глубина, мм		568	768	968	

Артикул: Формируется проставлением глубины шкафа в обозначение шкафа.

Производитель: **RedGen**

- 1.4. Доступ к установленному оборудованию осуществляется с передней стороны шкафа. Для установки оборудования стандарта 19" шкафы оснащаются двумя парами вертикальных направляющих с возможностью регулировки по глубине.
- 1.5. Ввод кабеля в шкаф осуществляется снизу. В основании шкафа имеются 4 отверстия. По бокам шкафа расположены по 4 дополнительных выламываемых кабельных ввода Ø 30мм, 2- в верхней, и 2-в нижней частях шкафа.
- 1.6. Дверь шкафа утоплена вглубь от передней плоскости шкафа. Петли внутренние.
- 1.7. Цвет - RAL 7035 светло-серый, с возможностью покраски шкафа в любой цвет.

Гарантии изготовителя.

- 1.8. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. - RAL 7035 светло-серый, с возможностью покраски шкафа в любой цвет.
- 1.9. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев.

Условия транспортирования, хранения и утилизации.

- 1.10. Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, материалов вредных для окружающей среды, не требует соблюдения специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
- 1.11. Условие транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности до 98%.
- 1.12. Условия хранения должны соответствовать по группе 2 ГОСТ 15150
- 1.13. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

! Для циркуляции воздуха в шкафу рекомендуется использовать модуль охлаждения юнитовой установки.